



Montageanleitung Plug & Play Steuerleitung

Ab sofort werden unsere QFire-Systeme mit "Plug & Play" für die Steuerleitung ausgeliefert. Diese Innovation wurde entwickelt, um die Installation des Feuerwehrschalers so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Kern dieser Innovation sind die kundenspezifisch vorverdrahteten Anschlüsse für die Steuerleitung. Dadurch muss die Steuerleitung von der Steuerbox zur Schaltbox und ggf. zu weiteren Schaltboxen nicht mehr im Gehäuse auf Klemmen montiert werden. Der Installateur muss lediglich die mitgelieferten Gegenstecker auf seine bauseitige Steuerleitung montieren und diese an die Steuerbox und die Schaltbox anschließen.

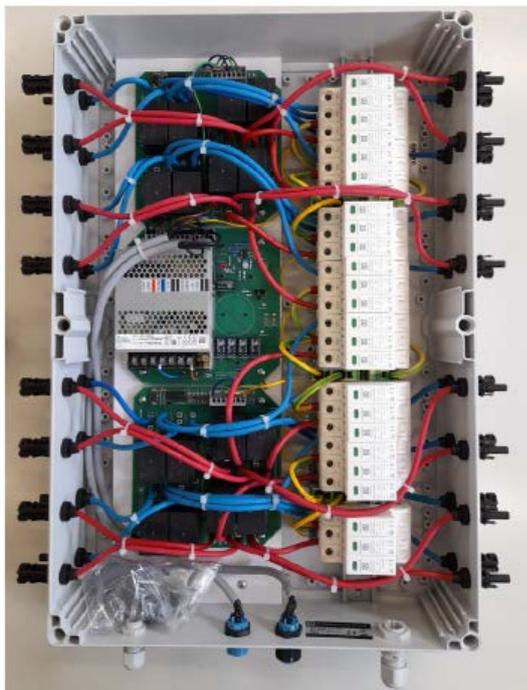

Beispiel: Schaltbox mit Anschluss für Steuerbox und Anschluss für weitere Schaltbox

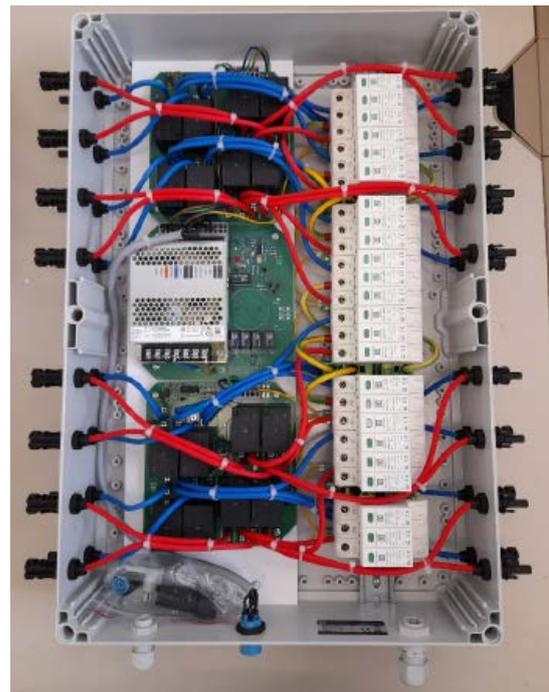

Beispiel: Schaltbox mit Anschluss für Steuerbox (oder letzte Schaltbox)

Die bauseits zu stellende Steuerleitung (5-polige, nicht geschirmte Leitung mit einem Querschnitt von 2,5 mm²) werden mit den von uns mitgelieferten Gegensteckern bestückt

Hierbei handelt es sich um 5-polige, kodierte Rundsteckverbinder der Wieland RST16-Serie, die 1:1 miteinander (Pin 1 zu Pin 1, Pin 2 zu Pin 2, usw.) verdrahtet werden.



Bitte beachten Sie: bei Litzenleitungen werden Aderendhülsen benötigt!



Anhang: Montageanleitung (Original) RST16 Steckverbinder, Wieland Electric